

Gute Gründe für einen Hogastra Kaffeeautomaten:



Qualität
made in Germany



Komplett aus
hochwertigem Edelstahl
- einfachste Reinigung -



Geprüfte Sicherheit



Spritzwassergeschützte
Ausführung für den
Großkücheneinsatz



Konformität nach den
EU-Richtlinien

2 Jahre
Garantie

Garantie auf Teile
und Arbeitszeit

10 Jahre
Ersatzteile

Nachkaufgarantie
für alle Ersatzteile

48

Stunden
Kundendienst



Für jeden Bedarf die passende Größe. Wählen Sie unter sechs verschiedenen Hogastra-Modellen



Modell CNS 35
Fassungsvermögen: 15-35 Tassen
2-4,5 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 38 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 35 cm
Durchmesser: 22 cm



Modell CNS 50
Fassungsvermögen: 15-50 Tassen
2-6,5 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 45 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 41 cm
Durchmesser: 22 cm



Modell CNS 75
Fassungsvermögen: 15-75 Tassen
2-9,5 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 49 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 42 cm
Durchmesser: 24 cm



Modell CNS 100
Fassungsvermögen: 15-100 Tassen
2-12,5 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 53 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 47 cm
Durchmesser: 26 cm



Modell CNS 130
Fassungsvermögen: 15-130 Tassen
2-16,5 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 57 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 49 cm
Durchmesser: 28 cm



Modell CNS 160
Fassungsvermögen: 15-160 Tassen
2-20,0 Liter
Außenmaße,
mit Aufsatzfilter: Höhe 61 cm
ohne Aufsatzfilter: Höhe 52 cm
Durchmesser: 30 cm

Technische Daten:

Leistungsaufnahme des Kaffeeautomaten:	230 Volt/50 Hz
Stromverbrauch beim Brühen:	1.600 Watt
Stromverbrauch beim Heißhalten:	100/175/200 Watt, je nach Modell

Und wenn Sie heißes Wasser für Tee, Grog oder verschiedene Instant-Getränke benötigen, sind die Hogastra-Heißwasserautomaten die richtigen Helfer! Übrigens, auch Glühwein kann zubereitet werden.

Fordern Sie das Prospekt an.

Hogastra®

Kaffeeautomaten

brühen ohne Filterpapier guten Filterkaffee
und halten ihn automatisch viele Stunden
heiß und ausgabebereit.



Ihr Vertriebspartner:
gerwin
Hotel- und Gaststättenbedarf
www.gerwin-gastrotechnik.de
Bersenbrücker Straße 103
D-49594 Allhausen
Telefon: (0 54 64) 16 26
Telefax: (0 54 64) 22 22
info@gerwin-gastrotechnik.de

Ein Hogastra-Kaffeautomat ist überall dort ideal, wo zu einer bestimmten Zeit oder über mehrere Stunden verteilt, guter heißer Kaffee benötigt wird.

In Gaststätten, Hotels, Pensionen, Kantinen, Cafeterias, Clubs, Imbissstuben, Metzgereien und Bäckereien. An jedem Arbeitsplatz, in Büros, bei Konferenzen, bei Behörden, im Einzelhandel und Handwerk. Auf Messen, Gesellschaften und als Partyservice. Bei kirchlichen Veranstaltungen, in Krankenhäusern, Hilfswerken, Vereinen und Schulen.

Und so funktioniert der Hogastra-Kaffeautomat:

- Den Behälter des Kaffeautomaten mit kaltem Wasser füllen.
- Das Kaffeemehl ohne Filterpapier in den Aufsatzfilter geben.
- Den Aufsatzfilter mit dem Steigrohr aufsetzen.
- Deckel schließen – Kaffeautomaten einschalten.

● Sowohl der Brühvorgang als auch die Warmhaltung des Kaffees werden automatisch gesteuert. Die automatische Steuerung garantiert beim Brühvorgang eine Brühtemperatur von ca. 95° C und während der Warmhaltung durch eine separate Warmhalteheizung auch über Stunden eine gleichbleibende Temperatur von ca. 83° C. Diese konstanten Temperaturbereiche gewährleisten eine gute Kaffeequalität.

● Aus dem praktischen Zapfhahn können Tassen oder im Schnelldurchlauf Kannen gefüllt werden. Ein Schauglas informiert über die noch vorhandene Kaffeemenge.

Der Hogastra-Kaffeautomat ist kompakt, mobil und vor allem einfach zu bedienen. Durch Thermosicherungen ist er gegen Überhitzen und Trockenkochen geschützt. In IPX4-spritzwassergeschützter Ausführung entspricht er den Vorschriften für Großküchengeräte.


Die Hogastra-Kaffeautomaten ersparen Ihnen das ständige Hantieren mit Glaskrügen und halten immer herrlich duftenden Kaffee bereit.



CNS 160 15-160 Tassen CNS 130 15-130 Tassen CNS 100 15-100 Tassen CNS 75 15-75 Tassen CNS 50 15-50 Tassen CNS 35 15-35 Tassen

Abbildungen: ohne Aufsatzfilter, nach dem Brühvorgang.

Die Form folgt der Funktion: Schlicht, geradlinig und klar. Langlebig und zeitlos.

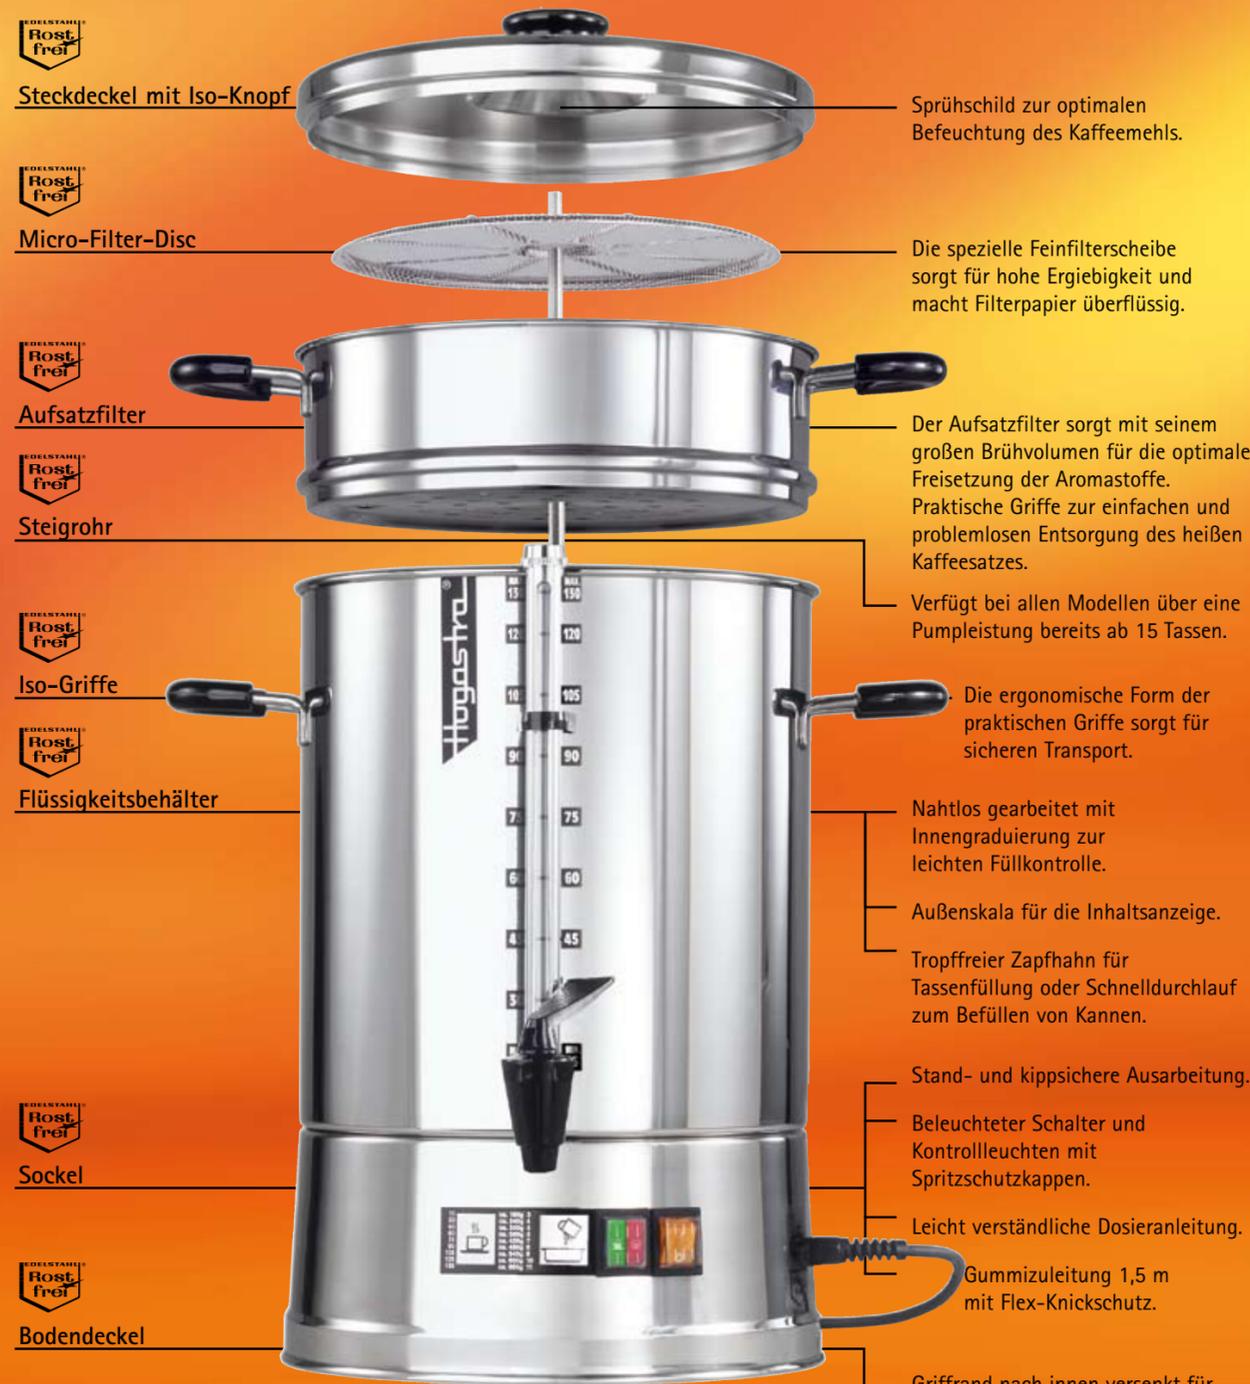

Und für noch größeren Bedarf: Die Hogastra-Duo-Tec-Kaffeestation.

Die Duo-Tec-Kaffeestation kombiniert eine zentrale Füllstation mit zwei mobilen Hogastra-Kaffeautomaten zu einer Einheit mit einer Gesamtkapazität von 200 Tassen, 260 Tassen oder 320 Tassen.



Modell CNS 200

Fassungsvermögen:	15-200 Tassen 2-25 Liter
Inhalt pro Gerät:	2-12,5 Liter
Außenmaße, mit Aufsatzfilter:	Höhe 53 cm
ohne Aufsatzfilter:	Höhe 47 cm
Durchmesser Korpus:	26 cm

Modell CNS 260

Fassungsvermögen:	15-260 Tassen 2-33 Liter
Inhalt pro Gerät:	2-16,5 Liter
Außenmaße, mit Aufsatzfilter:	Höhe 57 cm
ohne Aufsatzfilter:	Höhe 49 cm
Durchmesser:	28 cm

Modell CNS 320

Fassungsvermögen:	15-320 Tassen 2-40 Liter
Inhalt pro Gerät:	2-20 Liter
Außenmaße, mit Aufsatzfilter:	Höhe 61 cm
ohne Aufsatzfilter:	Höhe 52 cm
Durchmesser:	30 cm

Technische Daten:
 Außenmaße der Füllstation: H 65 cm, B 80 cm, T 50 cm
 Leistungsaufnahme der Kaffeautomaten: 230 Volt/50 Hz
 Stromverbrauch
 - beim Brühen: je 1.600 Watt
 - beim Heißhalten: je 200 Watt
 Anschlüsse am Aufstellungsort:
 - 2 Schukosteckdosen 230 Volt/16 A
 - 1 Kaltwasseranschluss/Eckventil Ø 10 mm mit Abstellvorrichtung