

RLX-Serie

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Buffet

Geschmack durch Qualität - Weltweit



Köstlicher frischer Filterkaffee, zu jeder Zeit zur Verfügung! Zusätzlich ausgestattet mit einem Heißwasserhahn für Tee, Suppe oder andere Heißgetränke oder eine Maschinenkombination mit einem Heißwasser-/Dampfhahn. Das große Sortiment der Bravilor Bonamat Buffetgeräte kann in unterschiedlichen Kombinationen erworben werden, so dass es exakt den Anforderungen des jeweiligen Aufstellungsortes genügt. Das moderne Design der RLX-Serie prädestiniert diese für jeden Ort an dem die Getränkeversorgung im Blickfeld liegt. Kurzum, das perfekte Gerät für Ihre Kaffeebar oder das Buffet.



Das Heißwassermodul RLX 3 oder das Heißwasser-/Dampfmodul RLX 4 lässt sich leicht neben der vorhandenen Kaffeemaschinen platzieren.



RLX-Serie auf einen Blick

- Köstlicher frischer Filterkaffee
- Separates Heißwasser- oder Heißwasser-/Dampfsystem
- Benutzer- und Wartungsfreundlich
- „Kaffee fertig“- und Entkalkungssignal
- Edelstahl Filterpfanne und Gehäuse für eine qualitativ hochwertige Erscheinung
- Mit Wasseranschluss
- Gesamtmenzähler sowohl für das Kaffee- als auch für das Heißwasserteil
- Digitales Display mit Tipptasten
- Für jeden Ort die perfekte Kombination


Modelle RLX-Serie

Die RLX Serie bietet drei verschiedene Brühsysteme: brühen entweder in die Glaskanne, den Airpot oder feste Vorratsbehälter. Dank der selbstregulierenden Heizplatte, dem Vorratsbehälter oder dem speziellen Bravilor Bonamat Airpot steht ein qualitativ gleich bleibend hochwertiges Getränk für Sie zum Servieren zur Verfügung. In Abhängigkeit von der benötigten Kaffeemenge stehen Geräte ausgestattet mit einem oder zwei Brühsystemen zur Verfügung. Ein Heißwasser- oder ein Heißwasser-/Dampfteil vervollständigen die Serie. Das Wasser aus diesem Teil hat natürlich die notwendige Temperatur um eine köstliche Tasse Tee zu bereiten.

Modell	Ausstattung
RLX-Serie mit Glaskanne (1,7 Liter)	
RLX 231	1 Brühsystem, 2 Heizplatten, Heißwasserteil
RLX 31	1 Brühsystem, 1 Heizplatte, Heißwasserteil
RLX 131	2 Brühsysteme, 2 Heizplatten, Heißwasserteil
RLX 241	1 Brühsystem, 2 Heizplatten, Heißwasser-/Dampfteil
RLX 41	1 Brühsystem, 1 Heizplatte, Heißwasser-/Dampfteil
RLX 141	2 Brühsystem, 2 Heizplatten, Heißwasser-/Dampfteil
RLX-Serie mit Vorratsbehälter (2 Liter)	
RLX 75	1 Brühsystem, 1 Vorratsbehälter, Heißwasserteil
RLX 575	2 Brühsysteme, 2 Vorratsbehälter, Heißwasserteil
RLX 85	1 Brühsystem, 1 Vorratsbehälter, Heißwasser-/Dampfteil
RLX 585	2 Brühsysteme, 2 Vorratsbehälter, Heißwasser-/Dampfteil
RLX 5	1 Brühsystem, 1 Vorratsbehälter
RLX 55	2 Brühsysteme, 2 Vorratsbehälter
RLX-Serie für den Airpot (2,2 Liter)	
RLX 76	1 Brühsystem, Heißwasserteil
RLX 676	2 Brühsysteme, Heißwasserteil
RLX-Serie Heißwasser- und Heißwasser-/Dampfmodul	
RLX 3	Heißwasserteil
RLX 4	Heißwasser-/Dampfteil



Die eigens entworfenen Glas-, Edelstahl- und 'Durabel' Kannen von Bravilor Bonamat.

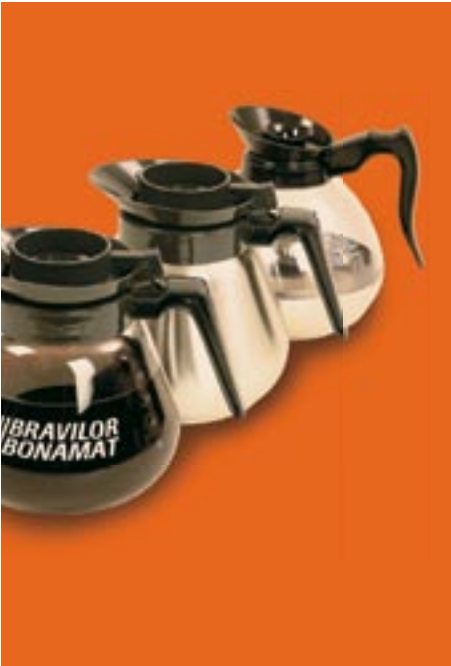

RLX-Serie mit Glaskanne

Technische Daten	RLX 231	RLX 31	RLX 131	RLX 241	RLX 41	RLX 141
Kaffeebrühteil						
Stoßvorrat (Liter / Tassen)	3,4 / 24	1,7 / 12	3,4 / 24	3,4 / 24	1,7 / 12	3,4 / 24
Stundenleistung (Liter / Tassen)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	-	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240	ca. 15 / 120	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240
Brühzeit (Minuten / Kanne)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	-	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2	ca. 6 / 1	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2
Heißwasser-/Dampfteil						
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Stundenleistung (Liter)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	-	ca. 25	ca. 25	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 18	ca. 25	ca. 25	ca. 25
Anschlußwert						
230V ~ 50/60Hz	2145W	2080W	-	2945W	2880W	-
400V ~ 3N 50/60Hz	4055W	3990W	6070W	5025W	4095W	7070W
Maße (BxTxH / mm)	705x509x448	475x509x448	705x509x448	705x509x448	475x509x448	705x509x448



RLX-Serie

Im Bravoril-Bonamat-Airpot Furento behält der Kaffee sein Aroma. So können Sie Ihren Gästen jederzeit und überall frischen Kaffee anbieten, bis zur allerletzten Tasse.



RLX-Serie mit Vorratsbehälter

Technische Daten	RLX 75	RLX 575	RLX 85	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Kaffeebrüheteil						
Stoßvorrat (Liter / Tassen)	2 / 16	4 / 32	2 / 16	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Stundenleistung (Liter / Tassen)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 13 / 105	-	ca. 13 / 105	-	ca. 13 / 105	ca. 17 / 135
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	-	ca. 26 / 210
Brühzeit (Minuten / Behälter)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-	ca. 7 / 1	-	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	-	ca. 7 / 2
Heißwasser-/Dampfteil						
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8	1,5	1,5	-	-
Stundenleistung (Liter)						
230V ~ 50/60Hz	ca. 18	-	ca. 25	-	-	-
400V ~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25	ca. 25	-	-
Anschlußwert						
230V ~ 50/60Hz	2065W	-	2880W	-	2065W	2065W
400V ~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	4945W	7010W	-	4130W
Maße (BxTxH / mm)	475x509x611	705x509x611	475x509x611	705x509x611	245x509x611	475x509x611

Optionen RLX-Serie

- Glaskannen, Airpot und Isolierkannen sind separat erhältlich
- Tassenwärmer (WHK)
- HP-RLX: selbstregulierende Warmhalteplatte, die unabhängig von der Kaffeemaschine einsetzbar ist, kann ebenso auf der RLX platziert werden
- Zum Tee brühen ist eine Edelstahlfilterpfanne erhältlich
- Schwenkarm zum einfachen Befüllen von Kannen



Tassenwärmer WHK erwärmt Tassen und Becher, so dass das Getränk nach dem Servieren länger seine optimale Temperatur behält. Kapazität ca. 96 Tassen.



RLX-Serie Heißwasser-/Dampfteil

Technische Daten	RLX 3	RLX 4
Heißwasser-/Dampfteil		
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,5
Stundenleistung (Liter) 230V~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 25
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Maße (BxTxH / mm)	245x509x448	245x509x448

RLX-Serie mit Airpot

Technische Daten	RLX 76	RLX 676
Kaffeebrühteil		
Stoßvorrat (Liter)	1 Airpot (2,2)	2 Airpot (4,4)
Stundenleistung (Liter / Tassen) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120 ca. 15 / 120	- ca. 30 / 240
Brühzeit (Minuten / Airpot) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1 ca. 7 / 1	- ca. 7 / 2
Heißwasserteil		
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8
Stundenleistung (Liter) 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18 ca. 18	- ca. 18
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz 400V~ 3N 50/60Hz	2015W 3925W	- 5940W
Maße (BxTxH / mm)	475x509x611	705x509x611

Wir empfehlen:

- Bravilor-Bonamat-Filterpapier für Kaffeegenuss pur
- Renegite für die Entkalkung
- Cleaner für die tägliche Reinigung

/// BRAVILOR BONAMAT



Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler

gerwin
Hotel- und Gaststättenbedarf

www.gerwin-gastrotechnik.de

Bersenbrücker Straße 103
D-49594 Alfhausen
Telefon: (0 54 64) 16 26
Telefax: (0 54 64) 22 22
info@gerwin-gastrotechnik.de

Änderungen vorbehalten
904.133.003

www.bravilor.com

Geschmack durch Qualität - Weltweit