

# KÜHL-/ UND TIEFKÜHLTISCHE



REFERENZEN  
  
 in vielen nationalen  
 und internationalen  
 Großverpflegungs-  
 einrichtungen



**36 Monate**  
 Gewähr 




Hygieneausstattung




Türinnenbombe  
 (Stromeinsparung)  
 Magnetdichtung gesteckt,  
 leicht auswechselbar



Komplett in CNS einschl.  
 Rückwand und Bodenunterseite  
 (Sockelbaufähig)



Energiesparende  
 50 mm PU-Isolierung

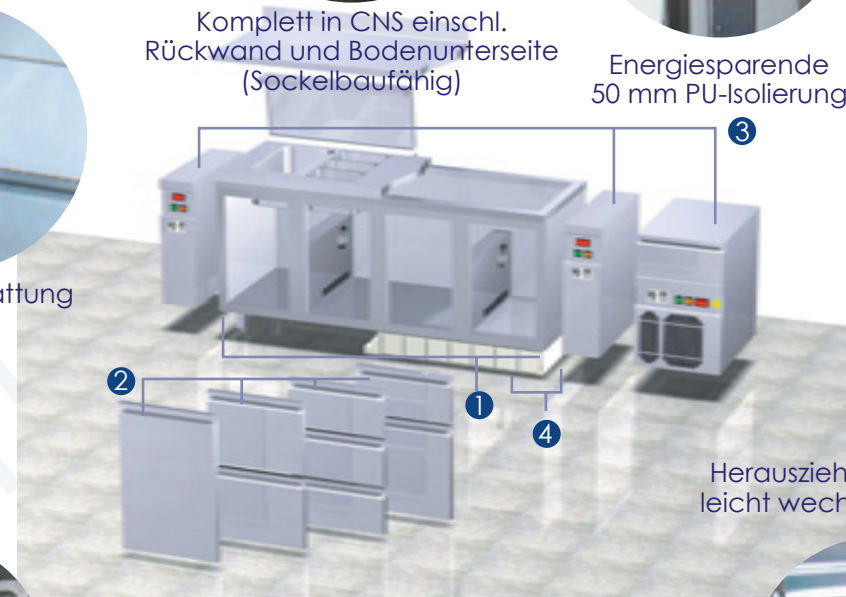

Herausziehbares Aggregat  
 leicht wechselbarer Fettfilter



- ① Korpus wahlweise zwei,- drei,-viertürig.  
 Korpushöhe 650 mm
- ② Für jedes Modell stehen folgende  
 Optionen zur Auswahl:  
 Tür (Anschlag rechts oder links)  
 Schubladenblöcke zu 1/2, 1/3, 2/3
- ③ Kühlaggregat rechts, bei Zentralkühlung  
 Installationsfach rechts oder links
- ④ Sockelbaufähig
- ⑤ G/N Behälter 150 mm Tiefe auch über  
 Verdampfer möglich.  
 Geschäumte Isoliereinlage für Saladetten-  
 auschnitt herausnehmbar.

mit Kühlaggregat				ohne Kühlaggregat			
Modell	Länge	Breite	Höhe	Modell	Länge	Breite	Höhe
KTM 2T	1468 mm	700 mm	850 mm	KT 1TZK	748 mm	700 mm	850 mm
KTM 3T	1960 mm	700 mm	850 mm	KT 2TZK	1240 mm	700 mm	850 mm
KTM 4T	2452 mm	700 mm	850 mm	KT 3TZK	1732 mm	700 mm	850 mm
				KT 4TZK	2224 mm	700 mm	850 mm
TKTM 2T	1468 mm	700 mm	850 mm	TKT 1TZK	748 mm	700 mm	850 mm
TKTM 3T	1960 mm	700 mm	850 mm	TKT 2TZK	1240 mm	700 mm	850 mm
TKTM 4T	2452 mm	700 mm	850 mm	TKT 3TZK	1732 mm	700 mm	850 mm
				TKT 4TZK	2224 mm	700 mm	850 mm

GN 1/1  
+2°C/+8°C  
Optional  
-2°C

GN 1/1  
-18°C/-21°C

Korpushöhe 650 mm

Korpushöhe 650 mm

Geräte mit anderen Korpushöhen, Kühlfische mit verdampferfreiem Innenraum, Kühlmöbel zur Wandaufhängung, Durchreicherkühlfische und Snackkühlfische finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder auf unserer Internetseite.



**Kühl- und Tiefkühlzellen**

Industriegebiet

Talstraße 15 • 97990 Weikersheim

Fon: (+49) 0 79 34 / 91 66- 0

Fax: (+49) 0 79 34 / 91 66-70

www.k-u-t.com

e-mail: info@k-u-t.com

Ihr Vertriebspartner:

**gerwin**  
Hotel- und Gaststättenbedarf

www.gerwin-gastrotechnik.de

Bersenbrücker Straße 103  
D-49594 Allhausen

Telefon: (0 54 64) 16 26

Telefax: (0 54 64) 22 22

info@gerwin-gastrotechnik.de

**KÜHL-/  
UND TIEFKÜHLTISCHE**